

発注方法

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー

- 1 製品名を「パーフェクトシルキー」とご指定ください。
※RDS(減速降下機能)なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)
- 3 操作方法をご指定ください。
ワンポール操作 ポール操作
- 4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
右 左
- 5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
※ガイドレールを取付ける場合は、製品幅にご注意ください。
詳しくは116ページをご覧ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 6 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
※チルトポールの長さは、製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは68ページをご覧ください。
製品取付け高さ mm

*ポール操作で操作コードを長くしたい場合は、
長さを10mm単位でご指定ください。
※「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。
詳しくは68ページをご覧ください。
操作コード長さ mm
- 7 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。
製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。
レールビス付き
- 8 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは112ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー チェーン パーフェクトシルキー チェーンタッチ

- 1 製品名をご指定ください。
パーフェクトシルキー チェーン
パーフェクトシルキー チェーンタッチ
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)
- 3 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
右 左
- 4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 5 操作チェーンを長く、または短くしたい場合は、
長さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合、「製品高さ-100mm」となります。
詳しくは74ページをご覧ください。
操作チェーン長さ mm
- 6 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 7 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは112ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)

1 製品名を「パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)」とご指定ください。
※RDS (減速降下機能) なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)

3 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
右 左

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※上部採光の切替え操作時に、製品の構造上ボトムレールが20mm程度上昇します。

※テラス窓など床面までの高さで製作する場合、および窓枠内に天井付けする場合は、通常同様10mm以上引いて、製品高さをご指定ください。
ボトムレールが窓枠や床面に付いた状態では、上部採光の切替え操作がしにくくなりますのでご注意ください。

※腰高窓などで窓枠を覆って正面付けする場合は、若干大きめに製品高さをご指定ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

5 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
※チルトポールの長さは、製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは80ページをご覧ください。

製品取付け高さ mm

*操作コードを長くしたい場合は、長さを10mm単位でご指定ください。

※「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。
詳しくは80ページをご覧ください。

操作コード長さ mm

6 ブラインド上下の切替え位置をご指定ください。
※ご指定がない場合は、「標準切替え位置 (製品高さの真ん中)」になります。
※いずれの場合も購入後の切替え位置の変更はできません。
※切替え位置は製品の構造上、指定寸法に対して上方向に20mm程度誤差が生じる場合があります。

標準切替え位置

製品高さの真ん中が切替え位置になります。

オーダー切替え位置

ブラケット上端から mm

*10mm単位でご指定ください。

※ボトムレール下端から500mm以下では切替え位置のご指定はできません。

7 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。
製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。

レールビス付き

8 製品台数をご指定ください。

台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは112ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー ノンビス

1 製品名を「パーフェクトシルキー ノンビス」とご指定ください。
※RDS (減速降下機能) なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)

3 操作方法をご指定ください。
ワンポール操作 ポール操作

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
右 左

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

6 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
※チルトポールの長さは、製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは86ページをご覧ください。

製品取付け高さ mm

*ポール操作で操作コードを長くしたい場合は、長さを10mm単位でご指定ください。

※「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。
詳しくは86ページをご覧ください。

操作コード長さ mm

7 製品台数をご指定ください。

台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは112ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー セパレート

1 製品名を「パーフェクトシルキー セパレート」とご指定ください。
 ※RDS (減速降下機能) なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
 (スラットNo.) T - (色名)

3 操作方法をご指定ください。
ワンポール操作 ポール操作

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)


●ワンポール操作
両端 中央 両側右 両側左

●ポール操作
右 左

5 製品パターンと、製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。


パターン1

(左右の製品高さが同じ場合)



パターン2

(左右の製品高さが異なる場合)

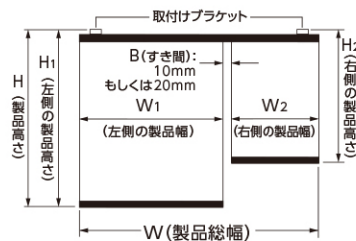

製品寸法

W (製品総幅) mm

W1 (左側) mm

B (すき間) mm

W2 (右側) mm

H (製品高さ) mm

W (製品総幅) mm

W1 (左側) mm

B (すき間) mm

W2 (右側) mm

H (製品高さ) mm

H1 (左側) mm

H2 (右側) mm

6 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
 ※チルトポールの長さは、製品取付け高さによって決まっています。詳しくは93ページをご覧ください。

製品取付け高さ mm

*ポール操作で操作コードを長くしたい場合は、長さを10mm単位でご指定ください。
 ※「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。詳しくは93ページをご覧ください。

操作コード長さ mm

7 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。
 製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。

レールビス付き

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは112ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス パーフェクトシルキー

- 1 製品名を「ホームタコス パーフェクトシルキー」とご指定ください。
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)
- 3 操作方法の種類をご指定ください。
※詳しくは96～101ページをご覧ください。
- ①RFリモコン操作
- ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用) ※「④スイッチ操作」については、
詳しい打合せが必要になりますので、
※RFリモコンにはリモコンホルダー (ホワイト) が付属しています。 最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
- ③赤外線リモコン操作
- 4 リモコン (オプション) の種類と必要数量をご指定ください。
オプションですが、必ず必要です。
※スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
※RFリモコンにはリモコンホルダー (ホワイト) が付属しています。
- RFリモコン 8グループ (ヨコ型ブラインド用) 個
- RFリモコン 4グループ (ヨコ型ブラインド用) 個
- 赤外線リモコン (ホワイト) 個 リモコンホルダー (ホワイト) 個
- 赤外線リモコン (ブラック) 個 リモコンホルダー (ブラック) 個
- 5 操作方法で「②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部 (オプション) の必要数量をご指定ください。
..... 個
※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部 (オプション) は不要です。
※「③赤外線リモコン操作」の場合、製品1台につき1個付属しています。
- 6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 7 電源コードの長さを下記からお選びください。
ご指定がない場合は、2.5mになります。
0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m
- 8 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 9 製品の取付け位置などにより、部品 (オプション) が必要な場合はご指定ください。
- 持出し受光部延長コード ※最大で9.5mまで延長することができます。 ワイヤークランプ ※製品1台につき3個付属しています。
- 1m × 本 3m × 本 個
- 10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは112ページをご覧ください。

オリジナル カラーコーディネート

※該当する製品の発注方法ページの製品情報も合わせてご指定ください。

1 カラーコーディネートをする製品をご指定ください。

- パーフェクトシルキー
- パーフェクトシルキー チェーン
- パーフェクトシルキー チェーンタッチ
- パーフェクトシルキー スリーウェイ(上下分割制御)
- パーフェクトシルキー ノンビス
- パーフェクトシルキー セパレート

2 製品台数をご指定ください。
.....台

3 パターンオーダーの場合は配色パターンとスラットNo.をご指定ください。
※パターンオーダーの詳細は106ページでご確認ください。

配色パターン (色指定内容)	<input type="checkbox"/> ムーブ (下から3色)	<input type="checkbox"/> ニュアンス (下から6色)	<input type="checkbox"/> トリコロール (3配色)	<input type="checkbox"/> ボーダー (2配色)
上 ↑ スラットNo. ↓ 下	色③ T- 色② T- 色① T-	色⑥ T- 色⑤ T- 色④ T- 色③ T- 色② T- 色① T-	色③ T- 色② T- 色① T-	色② T- 色① T-
部品色	色③のスラットと同系色	色⑥のスラットと同系色	色③のスラットと同系色	色②のスラットと同系色

4 フリープランの場合は各スラットNo.、枚数、部品色をご指定ください。

①スラットの総枚数枚

※スラット枚数の算出式は、製品によって異なりますので、必ず111ページでご確認ください。

②スラットの並び順(スラット番号と枚数)をご記入ください。

※必ず①で算出したスラット枚数分をご指定ください。

(記入例)

スラットNo.	枚数	スラットNo.	枚数
		T-5005	4 枚
		T-5012	20 枚
		T-5524	5 枚
		T-5012	20 枚

③各部品の色を指定してください。

※色指定が必要な部品について、詳しくは111ページでご確認ください。

- ①ヘッドボックス色 (.....)
- ②ボトムレール色 (.....)
- ③チルトカバー色 (.....)
- ④操作部色 (.....)
※チェーン操作
- ⑤イコライザー色 (.....)
- ⑥操作チェーン色 (.....)
※チェーン操作
- ⑦コード色 (.....)
※昇降コード、ラダーコード、操作コード
- ⑧カバースラット色 (.....)
※ファンボール操作、ボール操作
- ⑨ボックスカバー色 (.....)
※チェーン操作

ホームページに製品サイズ・仕様に合わせて
スラットの配色を簡単にシミュレーションできる、
便利な「ブラインド カラーシミュレーション」をご用意しています。
パターンオーダーの配色もご指定のサイズでご確認いただけます。

<https://www.blind.co.jp/products/color/>



ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

※該当する製品の発注方法ページの製品情報も合わせてご指定ください。

1 オプション「ナチュラルウッドバランス」とご指定ください。
※水まわりへのご使用はおやめください。

2 製品名をご指定ください。

- パーフェクトシルキー
 パーフェクトシルキー チェーン
 パーフェクトシルキー チェーンタッチ
 パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)
 パーフェクトシルキー セパレート
 ホームタコス パーフェクトシルキー

3 バランスのカラーNo.をご指定ください。

(No.) WV - (色名)

4 規格品またはオーダー品のどちらかをご指定ください。

- 規格品 オーダー品

5 バランスの形状をご指定ください。

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ● 規格品 | ● オーダー品 |
| <input type="checkbox"/> I型〈内付け用〉 | <input type="checkbox"/> I型 |
| <input type="checkbox"/> I型〈外付け用〉 | <input type="checkbox"/> C型〈外付け用〉 |
| <input type="checkbox"/> C型〈外付け用〉 | <input type="checkbox"/> L型〈外付け用(左)〉 |
| <input type="checkbox"/> L型〈外付け用(左)〉 | <input type="checkbox"/> L型〈外付け用(右)〉 |
| <input type="checkbox"/> L型〈外付け用(右)〉 | |

6 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け 正面付け

7 規格品の場合、バランスを取付ける製品本体の幅を5mm単位でご指定ください。

※規格品の場合、バランスの寸法は製品サイズによって決まっています。詳しくは114ページをご覧ください。

製品幅 mm

8 オーダー品の場合、 $W_1 \cdot W_2 \cdot W_3$ の寸法を1mm単位でご指定ください。

W_1 mm W_2 mm W_3 mm

9 連窓する場合は、「連窓」とご指定ください。

- 連窓